Jarretières optiques et hybrides Duplex OM5

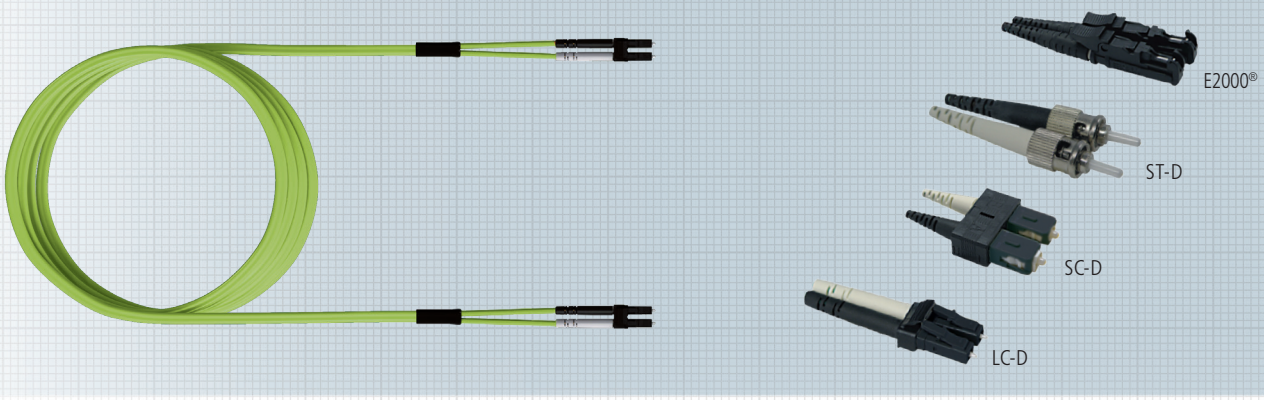

Jarretière optique comme câbles de raccordement ou hybride. La version standard du câble de raccordement est croisée. Pour le SC / LC duplex, une rotation mutuelle ultérieure du connecteur est possible.

La jarretière optique a été développée spécialement pour une utilisation dans les bureaux, dans l'industrie et dans les centres de données.
Le traitement de grande qualité garantit que les paramètres de transmission optique offrent un maximum de sécurité des données.

Caractéristiques

Soulagement de traction	100 N
Température de fonctionnement	-10 °C à +70 °C
Matériau	retardateur de flamme selon UL 94 V-0
Durée de vie	minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier	selon la norme du connecteur
Gaine	FRNC: IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; IEC 61 034
Couleur du câble	vert citron (OM5)
Design	I-V(ZN)HH
Unité d'emballage	emballage individuel
Longueurs standard	1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m ; Plus de longueurs disponibles sur demande

Jarretières optiques et hybrides Duplex OM5		N° Cde
Prise 1	**Prise 2**	
LC-D	LC-D	LPD52200000
LC-D	SC-D	LPD52100000
LC-D	2x ST	LPD52300000
LC-D	E2000®	LPD52400000
SC-D	SC-D	LPD51100000

Jarretières optiques et hybrides Duplex OM5		N° Cde
Prise 1	**Prise 2**	
SC-D	2x ST	LPD51300000
SC-D	E2000®	LPD51400000
2x ST	2x ST	LPD53300000
2x ST	E2000®	LPD53400000
E2000®	E2000®	LPD54400000

E2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm